

Server - Demo Server zum Ausprobieren von FabAccess ohne Installation

Du bist neu und willst FabAccess vorher antesten? Dann lohnt sich der Aufwand der Installation vermutlich nicht, bevor du einen Eindruck gewonnen hast. Hier findest du Details zu unserem Demo Server. Informationen zum Download des Clients, den du für das Testen in jedem Fall benötigst, findest du [hier](#).

Zwecke eines Demo-Servers

- Client damit verbinden, um diesen auszuprobieren - die getriggerten Aktionen durch den Server können in einem Log angezeigt werden
- dem Demo-Tester Zugriff auf ein Sample-Grafana-Monitoring geben, was an bffh gekoppelt ist
- weitere Idee: Nutzer können sich selbst eine Demo-Instanz spawnen, wo sie eine eigene Config schnell und einfach vor dem Live-Gehen ausprobieren können (als eine Art Staging-System)

siehe <https://fab-access.readthedocs.io/en/0.9/de/example/usecases>

Online Demo Server unter test.fab-access.org

Aktuell gibt es keinen laufenden Demo-Server unter test.fab-access.org. Das ist eine ToDo

Lokaler Demo Server mit Raspberry Pi 3 B+, Fritz!Box 4040 und Tasmota Nous A1T Schaltsteckdosen

Für die JHV des VOW zum 23.11.2024 wurde ein praktisches Demo-Setup angelegt (ein Raspberry Pi, ein Router, ein paar echte Aktoren und ein virtueller Script-Aktor). Dieses Setup wird hier geteilt. Es kann inspiziert, heruntergeladen und sogar für die eigene Werkstatt temporär ausgeliehen werden.

Wie sieht das Setup aus?

Das Setup basiert auf der Dokumentation [Server - Anleitung zum selber kompilieren](#)

Raspberry Pi Image Klon erzeugen

Dieser Schritt ist nur zu Informationszwecken abgebildet. Für den Nutzer des Demo Servers wird er nicht benötigt!

Hierzu wurde das SD-Karten Image vom Pi zunächst in eine Datei gedumped:

```
sudo dd if=/dev/sda of=~/.fabinfra.img bs=1M status=progress
```

Das Image verkleinern wir dann mit [PiShrink](#) so, dass es auch auf schmalere SD-Karten passt (Unser Setup hat eine 64 GB SD, aber so lässt es sich auch auf z.B: 32 GB große Karten installieren). Wir installieren PiShrink zunächst:

```
sudo apt update && sudo apt install -y wget parted gzip pigz xz-utils udev e2fsprogs
wget https://raw.githubusercontent.com/Drewsif/PiShrink/master/pishrink.sh
chmod +x pishrink.sh
sudo mv pishrink.sh /usr/local/bin
```

Dann verkleinern wir das Image:

```
pishrink.sh ~/.fabinfra.img
```

Im Anschluss verkleinern wir das Image nochmals, indem wir es packen. Damit können wir teilweise 20 GB große Images in 5 GB große *.gz Files komprimieren.


```
gzip --best --verbose ~/.fabinfra.img > ~/.fabinfra.img.gz
```

Raspberry Pi Image flashen

Du hast das Image heruntergeladen und möchtest es auf deinen Raspberry Pi 3 B+ installieren? Dafür benötigst du eine wenigsten 32 GB große MicroSD Karte und ein Flashing Tool deiner Wahl.

Wir empfehlen [Balena Etcher](#). Der Flash-Vorgang ist hier sehr simpel: Image auswählen, Zieldatenträger auswählen, dann Flash! drücken und ein paar Minuten warten. Danach die

SD-Karte unmounten und in den Raspberry Pi stecken und booten. Fertig!

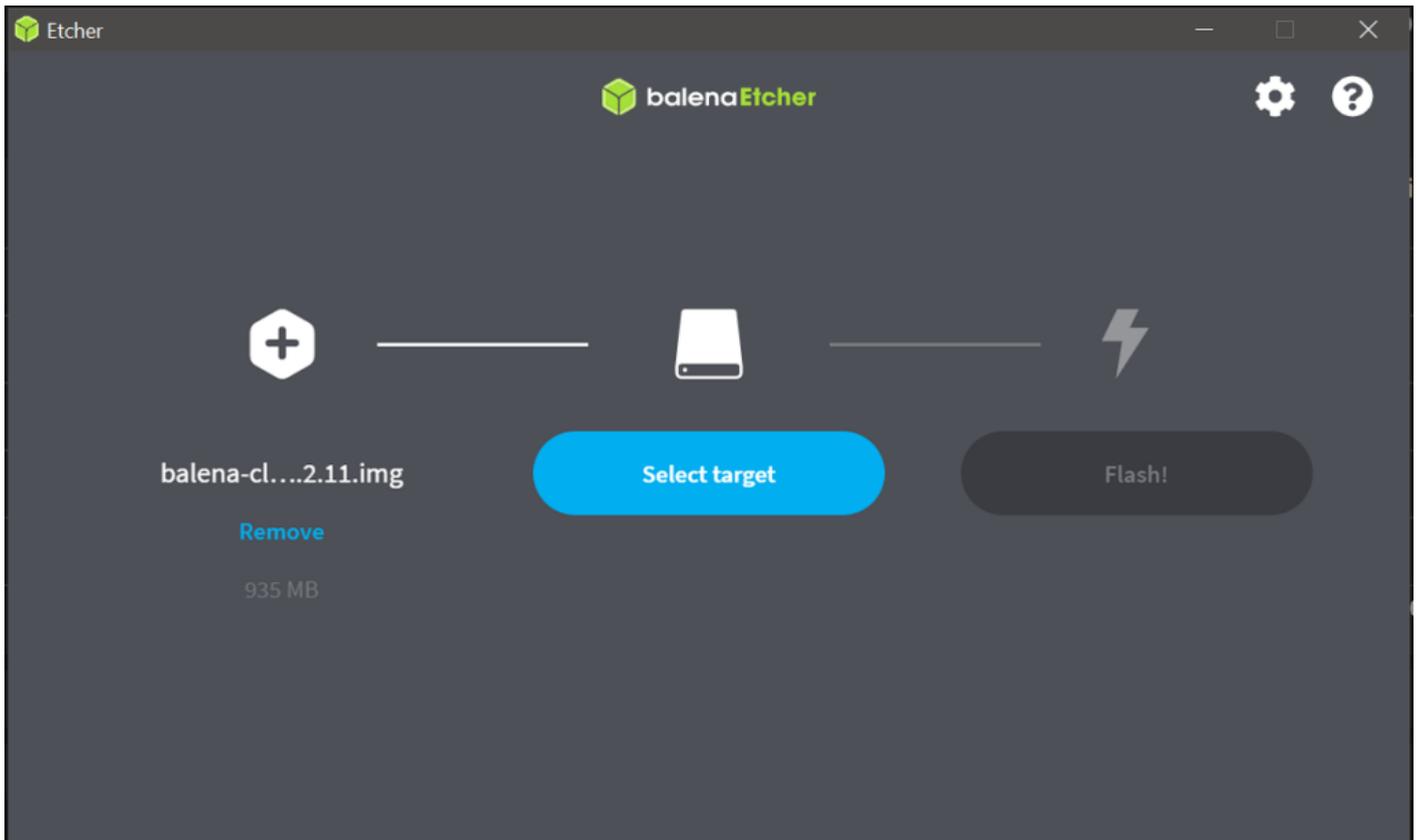

Fritz!Box 4040 Einstellungen

Wer eine Fritz!Box 4040 oder eine andere Fritz!Box mit Firmware 8.0.0 oder höher hat, kann die Einstellungen vom Demo-Setup simpel bei seiner eigenen Fritz!Box importieren und testen. Dazu loggen wir uns in die Fritz!Box ein und manövrieren zu **System** → **Sicherung** → **Wiederherstellen** :

Das Passwort findet sich in der Auflistung [Übersicht Geräte, Dienste und Credentials](#)

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 web interface. The top navigation bar is blue with the FRITZ! logo on the left, the text 'FRITZ!Box 7530' in the center, and a 'MyFRITZ!' button and a menu icon on the right. A left sidebar contains various system settings categories, with 'Sicherung' (Backup) highlighted in blue. The main content area is titled 'System > Sicherung' and has a sub-header 'Wiederherstellen' (Restore). Below this are tabs for 'Sichern', 'Wiederherstellen', 'Neustart', and 'Werkseinstellungen'. The 'Wiederherstellen' tab is active, showing a section for 'Sicherungsdatei' (Backup file). It contains a text box with a 'Durchsuchen...' (Browse...) button and the text 'Keine Datei ausgewählt.' (No file selected). Below this is a 'Hinweis:' (Note) section with two bullet points: 'Nach dem Wiederherstellen der Einstellungen wird die FRITZ!Box neu gestartet.' (After restoring the settings, the FRITZ!Box will be restarted.) and 'Wenn Sie Einstellungen für DECT-Geräte wiederherstellen, müssen Sie danach die betroffenen Geräte wieder an Ihrer FRITZ!Box anmelden. Nutzen Sie für eine schnelle Anmeldung aller bekannten Geräte den erweiterten Anmeldemodus.' (When restoring settings for DECT devices, you must log the affected devices back into your FRITZ!Box afterwards. Use the extended login mode for a quick login of all known devices.) At the bottom right of the main content area is a 'Wiederherstellen' (Restore) button.

Übersicht Geräte, Dienste und Credentials

Fritz!Box 4040

- Hostname: `fabinfra101`
- IPv4-Adresse: `192.168.188.1`
- Web Interface(s): `https://fabinfra101.fritz.box`
 - Benutzer: `fabmin`
 - Passwort: `QDa7YCPB68hYP58rNR89`
- Wifi SSIDs
 - `fabinfra101_2400` und `fabinfra101_5000`
 - Passwort: `desfire.2019!`
- Für Sicherung/Wiederherstellung der Grundkonfiguration (Sicherungsexport):
`fabinfra101`
- Firmware 8.0.0

Raspberry Pi 3 B+

- Hostname: `fabaccess`
- IPv4-Adressen:
 - LAN: `192.168.188.31`
 - Wifi: `192.168.188.34`
- SSH-Zugang
 - Benutzer: `fabinfra-root`

- Passwort: vulca
- FabAccess Server (BFFH) läuft auf Port 59661
- Grafana
 - <http://192.168.188.31:3000>
 - Admin Benutzer:
 - Benutzer: admin
 - Passwort: FABfana%2024-
 - Viewer Benutzer:
 - Benutzer: viewer
 - Passwort: viewer
- Prometheus
 - <http://192.168.188.31:9090>
 - Basic Auth Benutzer:
 - Benutzer: admin
 - Passwort: prometheus
- Mosquitto MQTT Server
 - Adresse: 192.168.188.31:1883
 - Benutzer: fabinfra101
 - Passwort: fablocal

Aktoren

In unserem Demo-Setup sind 6 Nous A1T Schaltsteckdosen mit Tasmota Firmware vorkonfiguriert. Außerdem findet sich ein Sound Aktor zur Wiedergabe einer mp3 per Audioklinke (3,5mm) wieder.

- Schaltsteckdosen Nous A1T mit Tasmota Firmware 14.3.0
- Hostname: tasmota_1 bis tasmota_6
- IP-Adresse: 192.168.188.41 bis 192.168.188.46
- Web-Interface: <http://192.168.188.41> bis <http://192.168.188.46>
- Web Benutzer (überall gleich):
 - Benutzer: admin
 - Passwort: fabinfra101

Maschinenliste

[maschinenliste.csv](#) (erstellt für und genutzt mit [FabAccess Config Generator](#)).

Downloads

- Raspberry Pi 3 B+ SD-Card Image Dump (*.gz Format)
- Fritz!Box 4040 Konfigurationsbackup (Firmware 8.0.0)
- Anleitungsdokumente
- Maschinenliste (als ODS für PDF/CSV Export und Import in FabAccess Config Generator)
- URL: <https://downloads.fab-access.org/?dir=rpi3bplus-demo-setup>

Anleitungsdokumente anzeigen

<https://docs.fab-access.org/pdfs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fdownloads.fab-access.org%2Frpi3bplus-demo-setup%2FDemo%2520Server%2520Ausdrucke.pdf>

Ausleihen - FabAccess Wander-Setup

Wer FabAccess als Demo ausprobieren will, kann sich die vorkonfigurierte Demo-Hardware ausleihen und damit herumtesten - als "FabAccess Wander-Setup" sozusagen. Hierzu tretet in Kontakt mit [Mario Voigt](#). Er ist Maintainer des Setups und der Hardware. Er kümmert sich um

- Leihvertrag (mit Kautions/Pfand für die Hardware)
- Zurücksetzen der Konfiguration
- Versand der Hardware

Die Inhaltsliste des Wander-Setups umfasst:

- 1x Fritz!Box 4040 mit Firmware 8.0.0, Netzteil
- 1x Raspberry Pi 3 B+ mit 64 GB SD-Karte und Netzteil
- 1x Ethernet-Kabel
- 3x Steckdosenleiste 3-fach
- 6x Nous A1T Schaltsteckdosen inklusive [Safebox](#)
- eine Hand voll FabAccess Sticker
- [Anleitungsdokumente](#) als Ausdruck
- Alles funktional vorkonfiguriert!
- **Kautions: Gesamtwert der Hardware liegt bei ca. 150 €**

Noch benötigt von euch:

- Zeit zum Testen
- ein paar Geräte, die in die Tasmota Schaltsteckdosen angesteckt werden können
- Endgeräte mit vorinstalliertem Client



Version #38

Erstellt: 16 Oktober 2024 13:36:26 von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)

Zuletzt aktualisiert: 14 Dezember 2024 17:11:06 von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)